



**KENGURU
PRO**

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб, д,12

Телефон: +7 (499) 130-05-00, 8 (800) 700-31-66

E-mail: sport@kenguru.pro


Сайт: www.kenguru.pro

Коммерческое предложение

Типовой проект №5

Спортивное оборудование и его монтаж


Направляем вам коммерческое предложение на поставку и монтаж воркаут оборудования для спортивной площадки площадью 165 м² (габариты 15x11):

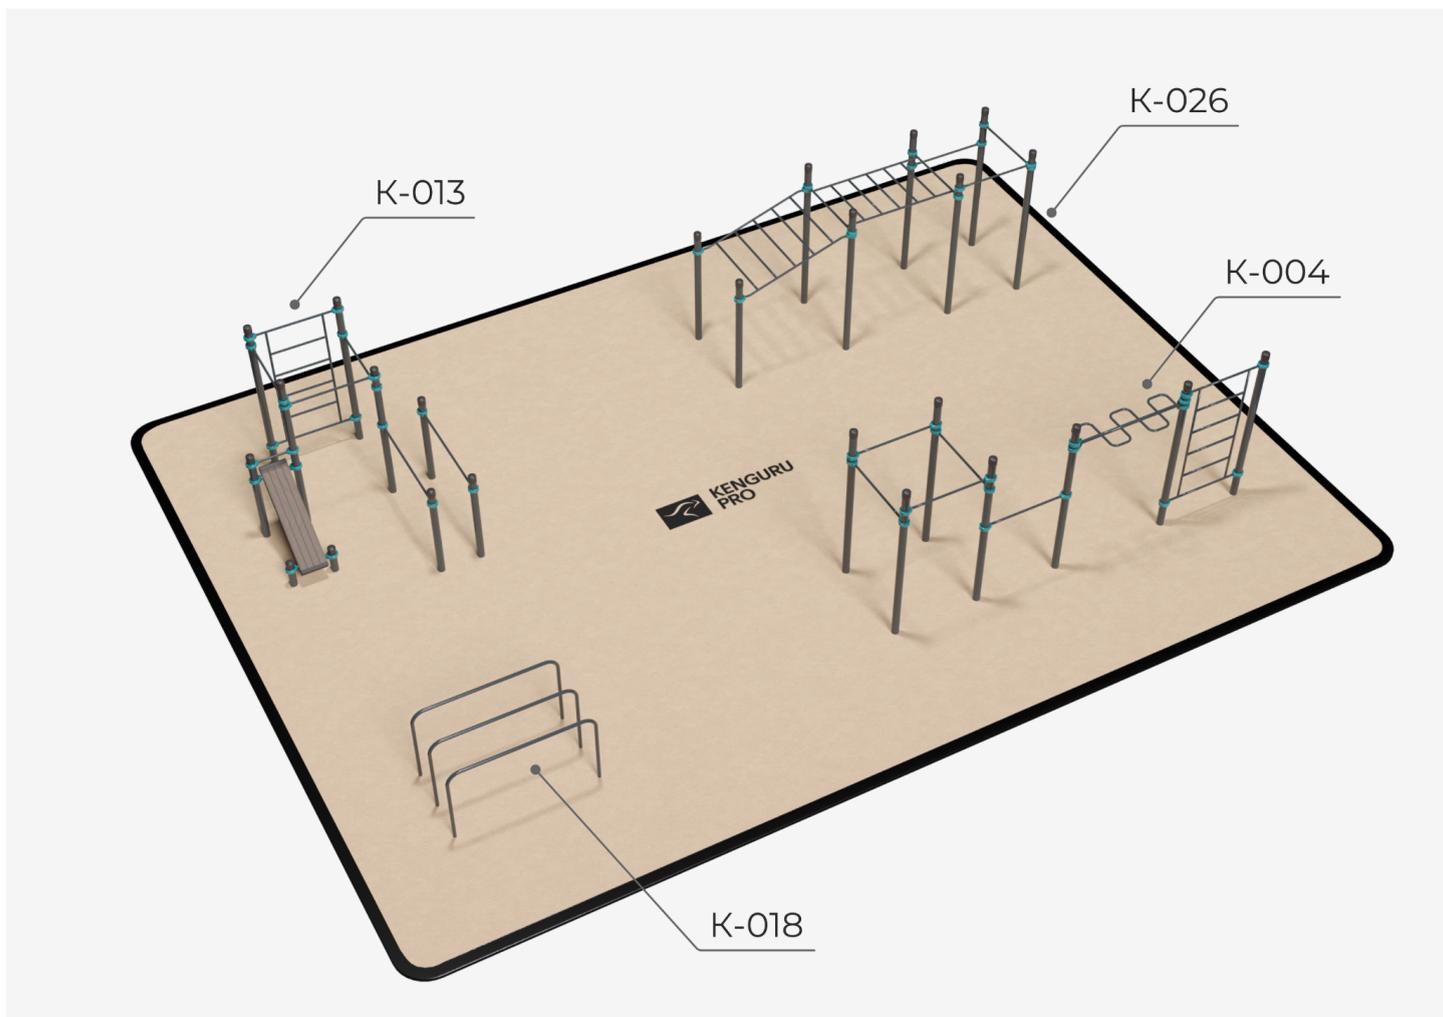


Стоимость оборудования и монтажа

№	Артикул	Наименование товара, услуги	Ед.	Кол-во	Цена	Итого за оборудование	Монтаж	Общая стоимость
1	К-004	Ковдор	шт.	1	208 500	208 500	41 700	250 200
2	К-013	Кенгуру Стандарт	шт.	1	219 750	219 750	43 950	263 700
3	К-018	Брусья гнутые двойные	шт.	1	50 719	50 719	10 144	60 863
4	К-026	Рукоход двухсекционный с подъемом и 3 турника	шт.	1	210 219	210 219	42 044	252 263
Итого оборудование						689 188		
Итого монтаж							137 838	
Всего за оборудование, монтаж и доставку								827 026
Всего по проекту (цены указаны без НДС на основании применения упрощенной системы налогообложения)								827 026

Схема площадки

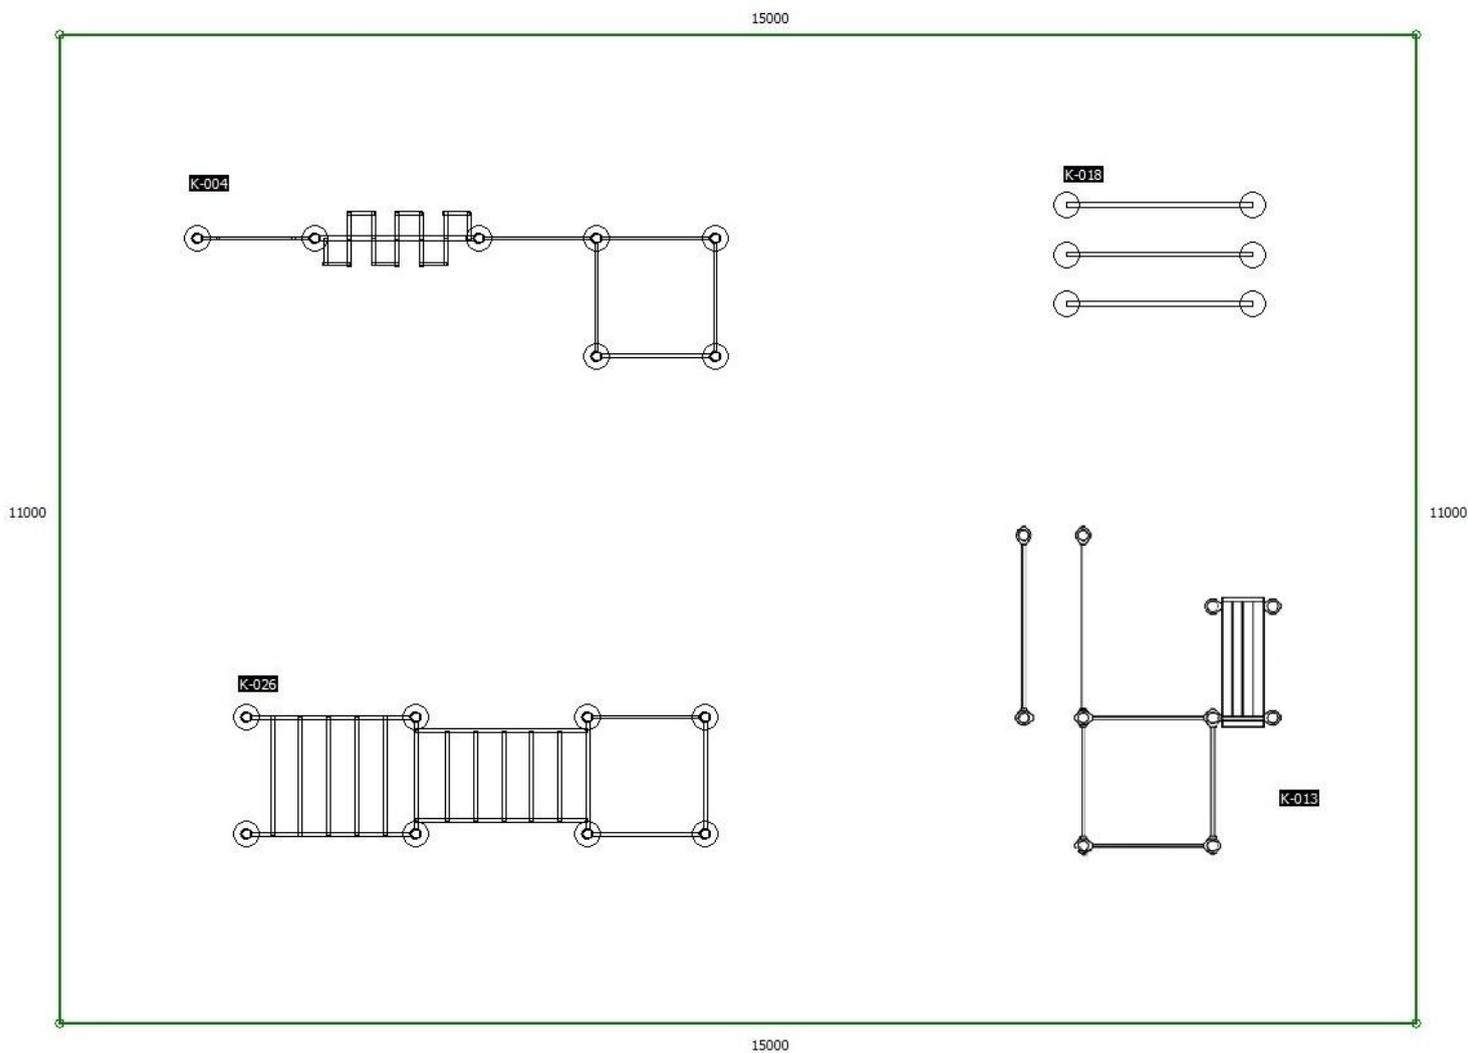

Описание комплексов

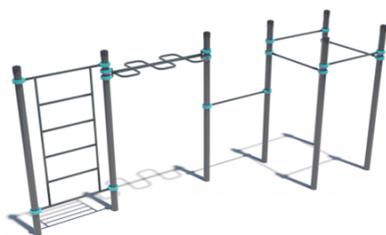

K-004

Ковдор

Комплекс состоит из семи опорных столбов высотой 2600 мм, пяти перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм, рукохода-змеевика и шведской стенки. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. – 2300 мм, 1 шт. – 2200 мм, 2 шт. – 2100 мм, 1 шт. – 1400 мм. Рукоход-змеевик длиной 1700 мм расположен на высоте 2300 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки – 2073 мм, ширина – 1200 мм. Длина комплекса не более 5900 мм.

K-013

Кенгуру Стандарт

Комплекс состоит из десяти опорных столбов высотой: 3 шт. – 2600 мм, 1 шт. – 2300 мм, 4 шт. – 1500 мм, 2 шт. – 400 мм, трех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм, шведской стенки, брусьев и наклонной скамьи. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки – 2073 мм, ширина – 1200 мм. Жерди брусьев представляют собой 2 горизонтальных перекладины длиной 1758 мм, высота их фиксации 1300 мм. Расстояние между центрами опорных столбов брусьев 600 мм. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. – 2300 мм, 1 шт. – 2150 мм, 1 шт. – 2000 мм. Наклонная скамья для упражнений на пресс крепятся на высоте – 1000 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от поверхности основания. Длина комплекса не более 2900 мм.



K-018

Брусья гнутые двойные


Комплекс состоит из трех жердей. Жерди брусьев расположены параллельно. Расстояние между внутренними поверхностями жердей 500 мм, рабочая поверхность – 1800 мм. Жерди брусьев симметрично изогнуты под углом 90 градусов, высота – 1200 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 2100 мм.



K-026

Рукоход двухсекционный с подъемом и 3 турника

Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 6 шт. – 2600 мм, 2 шт. – 2000 мм, трех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм, одного рукохода и одного рукохода в подъем. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. – 2300 мм, 1 шт. – 2100 мм, 1 шт. – 1800 мм. Высота фиксации секции рукохода: 2100 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 310 мм. У рукохода в подъем конечные части изогнуты под углом 30 градусов, высота подъема 500 мм, длина подъема 1790 мм. Шаг перекладин рукохода 350 мм. Высота подъема от 1500 мм до 1966 мм (от поверхности основания). Длина комплекса не более 5200 мм.

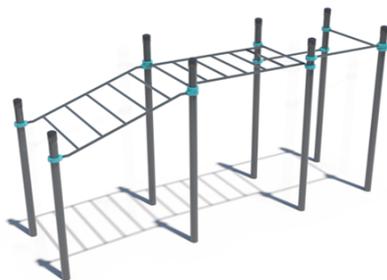

Срок готовности оборудования к отгрузке — 10 рабочих дней с момента оплаты.

Цвет: столбы и перекладины RAL 7016 (серый), хомуты RAL 5018 (бирюзовый).

Стоимость монтажа указана при наличии выровненного основания из грунта, асфальта, песка, бетона (толщиной не более 10 см.) или щебня.

Доставка оборудования рассчитывается отдельно. Зависит от населённого пункта.

Накладные расходы монтажной бригады рассчитываются отдельно. Зависят от места монтажа. В накладные расходы входит проезд, питание и проживание.

Для расчёта доставки и накладных расходов обратитесь к нашему менеджеру.

Гарантия на оборудование КЕНГУРУ.ПРО — 15 лет.

Данное коммерческое предложение не является публичной офертой.

Генеральный директор



Попов М.А.



+7 (499) 130-05-00

sport@kenguru.pro

www.kenguru.pro

KENGURU.PRO

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ВОРКАУТА

ГОРДОСТЬ ЗА
КАЧЕСТВО

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПЕРВАЯ
РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОРКАУТ-ПЛОЩАДОК

МЫ СТРОИМ В
100 ГОРОДАХ
30 СТРАНАХ
РОССИИ
МИРА


ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК
СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ WSWCF
(МИРОВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА)

БРЕНД
№1 В МИРЕ

СПОРТ
У ВАС ДОМА

ЭТО ПОЛЕЗНО!
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ ОБОРУДОВАНИЯ KENGURU.PRO

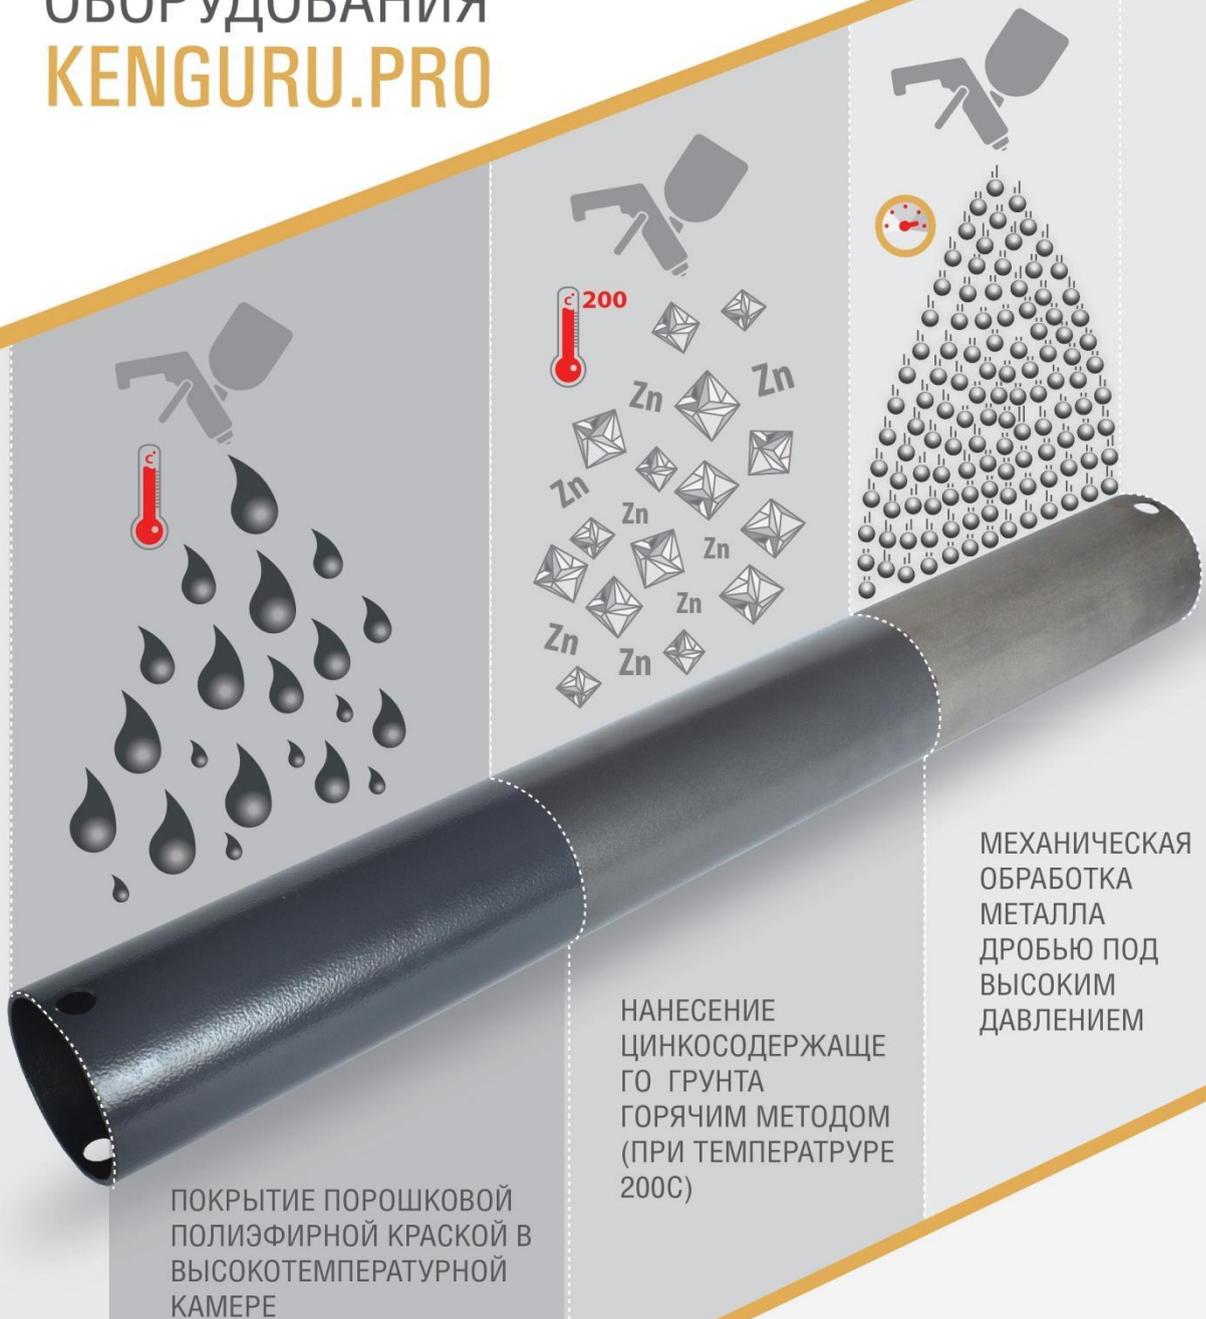

ПОКРЫТИЕ ПОРОШКОВОЙ
ПОЛИЭФИРНОЙ КРАСКОЙ В
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
КАМЕРЕ

НАНЕСЕНИЕ
ЦИНКСОДЕРЖАЩЕ
ГО ГРУНТА
ГОРЯЧИМ МЕТОДОМ
(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
200С)

МЕХАНИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА
МЕТАЛЛА
ДРОБЬЮ ПОД
ВЫСОКИМ
ДАВЛЕНИЕМ